

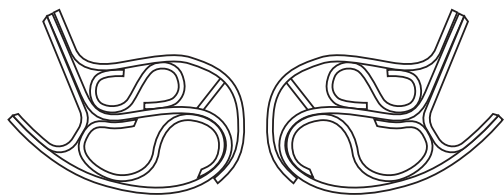


Инструкция по сборке кресла-качалки 05-05В и 05-17В

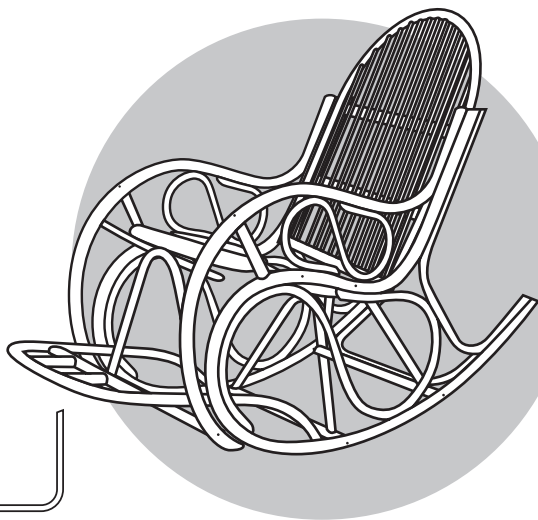


Левая и правая боковины




Подножка



Заднее
ребро жёсткости



Спинка



Сиденье



Передняя
нижняя опора



Средняя
нижняя опора



Задняя
нижняя опора
(2 доп. отверстия)

- Винт 4 см 9 шт.
- Винт 5 см 14 шт.
- Винт 6 см 6 шт.
- Заглушка 2 шт.


Внимание! В процессе сборки следует ввинчивать все винты частично, и окончательно затянуть их после полной сборки кресла-качалки.

Во избежание появления трещин и поломок просим закручивать винты не со всей силой, на которую Вы способны.

Для удобства сборки на всех деталях имеются наклейки с цифрами. Следует соединять детали так, чтобы цифры на местах соединений совпадали.

1


5 см



Присоединить правую боковину и подлокотник к сиденью при помощи 3-х винтов 5 см

2

5 см




Повторить п. 1 для присоединения левой боковины

3

5 см

5 см




Вставить спинку в полученную конструкцию и закрепить её 4-мя винтами 5 см.

4

6 см

4 см


6 см



Переднюю, среднюю и заднюю опоры соединить с конструкцией 2-мя винтами 6 см и винтом 4 см каждая

5

4 см




Скрепить заднюю часть конструкции задним ребром жёсткости, используя 6 винтов 4 см

6

5 см


5 см



Установить и закрепить подножку, используя 4 винта 5 см

7

заглушки



Отверстия в подлокотниках закрыть 2-мя заглушками

Со временем, при использовании кресла-качалки винты ослабевают и конструкция начинает скрипеть. Рекомендуется периодически подкручивать все винты конструкции.

Возникли вопросы?

Позвоните в службу поддержки: 8-800-201-4545